



PROFILINE T350/400

DIE PROFI-TELESKOPEITER
THE PROFESSIONAL TELESCOPIC LADDER

PROFILINE



DIE PRAKTISCHE ALU-TELESKOPLEITER FÜR PROFIS
THE FUNCTIONAL ALU TELESCOPIC LADDER FOR PROFESSIONALS



VARIABLE ARBEITSHÖHEN – SPROSSE FÜR SPROSSE
HÖHENVERSTELLBAR BIS 3,5 M (T350) BZW. 4,0 M (T400)
VARIABLE WORKING HEIGHTS – EVERY RUNG HEIGHT
ADJUSTABLE UP TO 3.5M (T350) OR 4.0M (T400)



STABILE, GERIFFELTE SPROSSEN FÜR
BEQUEMEN UND SICHEREN STAND
STURDY, RIBBED RUNGS FOR SAFE
AND COMFORTABLE STANDING



SCHONENDES ANLEGEN DURCH AUSZIEHBAREN,
GUMMIERTEN WAND-STOSSSCHUTZ
EXTENDABLE RUBBERIZED WALL BUMPER MINIMIZES
IMPACT WHEN ERECTING





RUNDE HOLME MIT ANGENEHMER HAPTİK
ROUND UPRIGHTS WITH PLEASANT FEEL



EINHAND-ENTRIEGELUNGSSYSTEM
(SLOW-SLIDE-TECHNOLOGY) ZUM
SANFTEN EINFAHREN DER LEITER
ONE-HAND UNLOCKING SYSTEM
(SLOW-SLIDE TECHNOLOGY) FOR
GENTLE RETRACTION OF THE LADDER



TRANSPORTGRIFF FÜR ERGONOMISCHES TRAGEN
TRANSPORT HANDLE FOR ERGONOMIC CARRYING

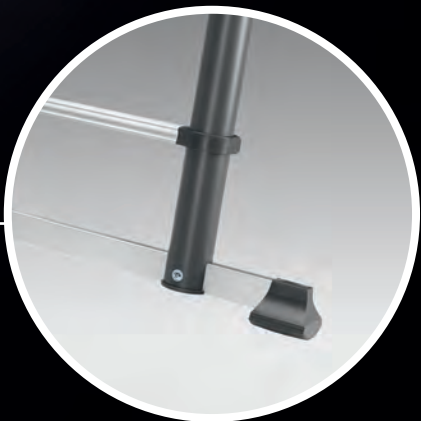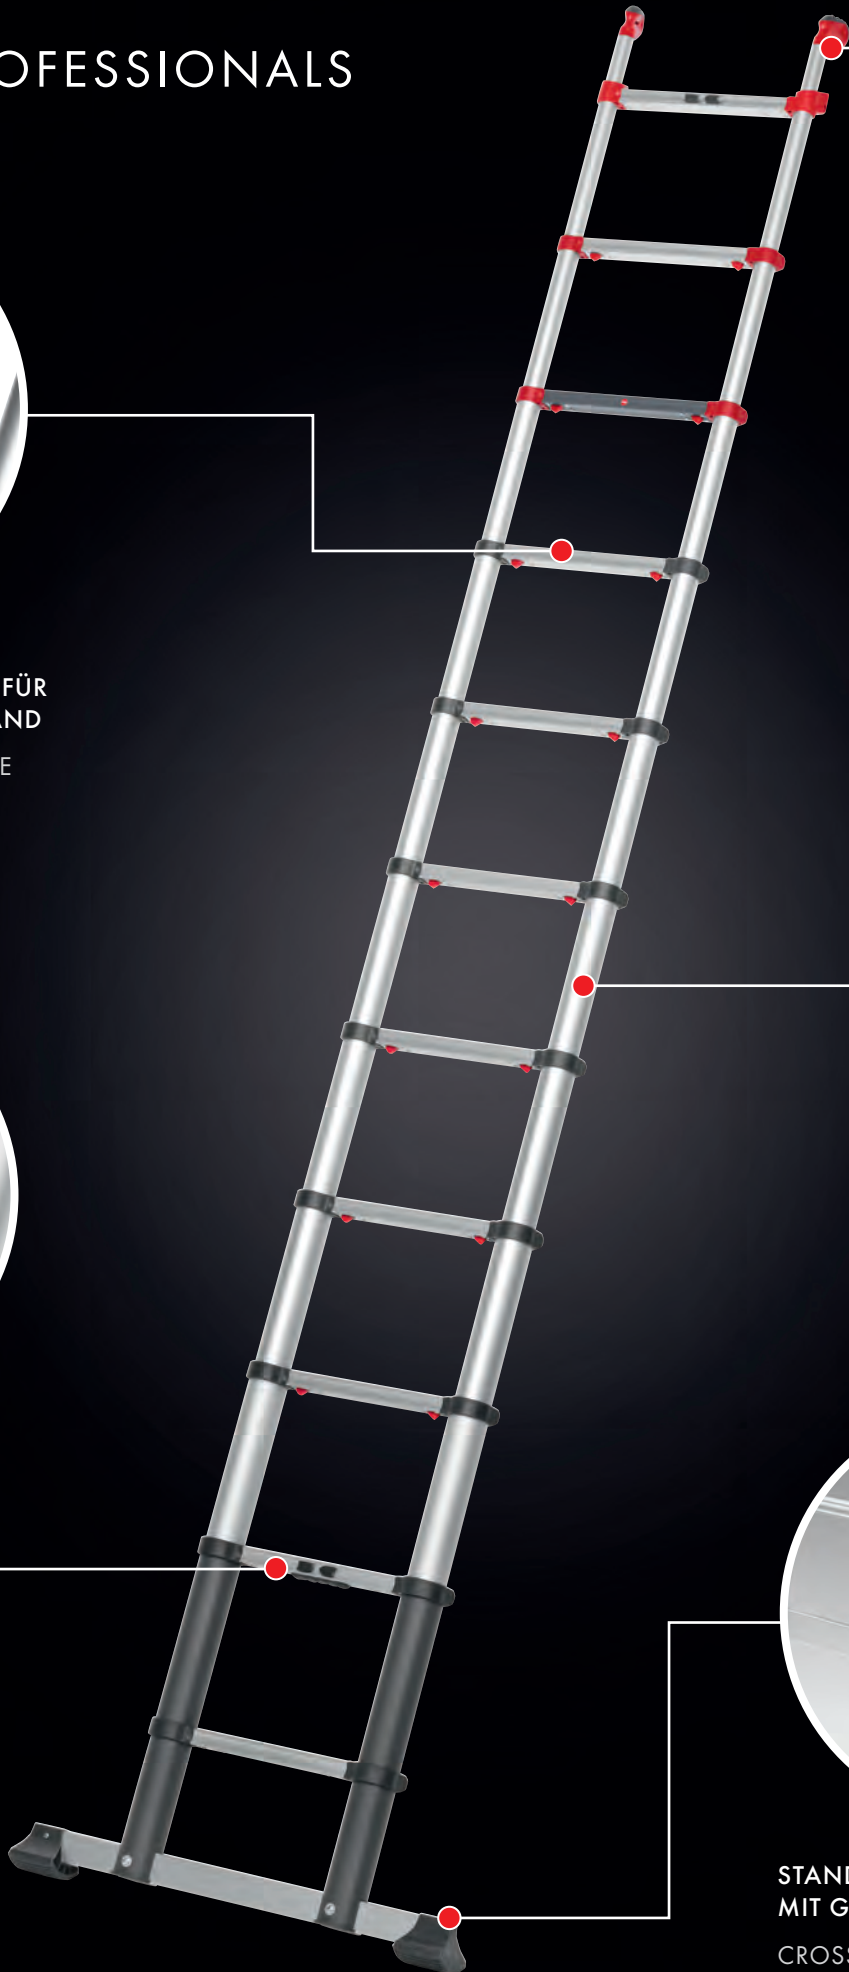

STANDSICHERHEIT DURCH QUERBALKEN
MIT GROSSEN RUTSCHFESTEN FÜSSEN
CROSSPIECE WITH LARGE, NON-SLIP
FEET ENSURES STABILITY



JE NACH BEDARF KANN DIE LEITER NUR TEILWEISE
ODER KOMPLETT AUSGEFAHREN WERDEN
THE LADDER CAN BE EXTENDED FULLY OR PARTIALLY
AS REQUIRED



LEICHT ZU TRAGEN UND EINFACH ZU VERSTAUEN
LIGHT TO CARRY, EASY TO STOW AWAY



TECHNISCHE DATEN • TECHNICAL DATA

T350/400

9113-111	11	A = 425 cm B = 225 cm	A = 91 cm B = 346 cm	A = 334 cm B = 84 cm C = 94 cm	A = 88 cm B = 48 cm C = 8 cm	max. 150 kg	12,1	A = 1 B = 22	4007126 023131
9113-131	13	A = 485 cm B = 285 cm	A = 95 cm B = 404 cm	A = 389 cm B = 90 cm C = 113 cm	A = 92 cm B = 49 cm C = 9 cm	max. 150 kg	14,7	A = 1 B = 22	4007126 023148



HAILO COMMERCIAL

LÖSUNGEN FÜR ABFALLSAMMLUNG, MÜLLTRENNUNG
UND SICHERES STEIGEN IN INDUSTRIE, HANDWERK
UND KOMMUNE.

SOLUTIONS FOR WASTE DISPOSAL AND SEPARATION AND
WORKING SAFELY AT HEIGHT FOR USE IN INDUSTRY, TRADE
AND BY LOCAL AUTHORITIES.



PROFILINE